



Made in Italy



LOGICPRESS ST

APPARECCHIO PER IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DELLA POMPA

Avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi.

Arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua e la protegge dalla marcia a secco.

Può essere montato su pompe di superficie e su pompe sommerse.

Non necessita di vaso d'espansione, valvola di ritegno, filtro e raccordi.

Non necessita di manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di linea monofase	230 Vac	Pressione di esercizio	max 10 bar
Variazioni di tensione	+/- 10%	Temperatura di esercizio	max 60 °C
Frequenza	50 / 60 Hz	Flusso minimo	~ 1 l/min
Corrente	max 8 A	Attacchi maschio	Gc 1"
Potenza	max 1,1 kW (1,5 HP)	Certificazioni	TÜV SÜD
Indice di protezione	IP 65		

PANNELLO DI CONTROLLO

SEGNALAZIONI DELLE FASI E DELLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

	POWER ON	Led verde acceso	Apparecchio in tensione
	PUMP ON	Led giallo acceso	Pompa in marcia
	RESTART	Pulsante	Reset dopo anomalia

INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

L'apparecchio può essere montato direttamente sulla pompa o tra questa ed il primo utilizzo.

Eseguire i collegamenti elettrici, controllare che la pompa sia correttamente innescata, aprire un utilizzo e dare tensione.

Sul pannello si accende il Led verde Power on, la pompa si avvia (Led giallo Pump On acceso) e rimane in funzione per alcuni secondi per mettere in pressione l'impianto. Qualora questo tempo sia insufficiente l'apparecchio ferma la pompa. Tenere premuto il pulsante Restart l'acqua fuoriesce dall'utilizzo aperto. Chiuso l'utilizzo la pompa si ferma dopo pochi secondi (Led giallo Pump On spento). Da adesso in poi l'apparecchio avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura e chiusura dell'utilizzo.

In caso di mancanza d'acqua l'apparecchio ferma la pompa e la protegge dalla marcia a secco.

In caso di interruzione dell'energia elettrica l'apparecchio si riarma automaticamente al ritorno della stessa.




SCELTA DELL'APPARECCHIO CON VALORE DI RIPARTENZA ADEGUATO

 PRESSIONE DI RIPARTENZA	1,2 bar	1,5 bar	2,2 bar	3 bar
 NUMERO DI PIANI	4	5	7	10
 ALTEZZA EDIFICIO (H)	12 mt	15 mt	22 mt	30 mt
 PRESSIONE MASSIMA POMPA	min 2,5 bar	min 3 bar	min 3,5 bar	min 4,5 bar

➤ Valore di ripartenza standard 1,5 bar.
A richiesta sono disponibili i valori di ripartenza indicati nella tabella.

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

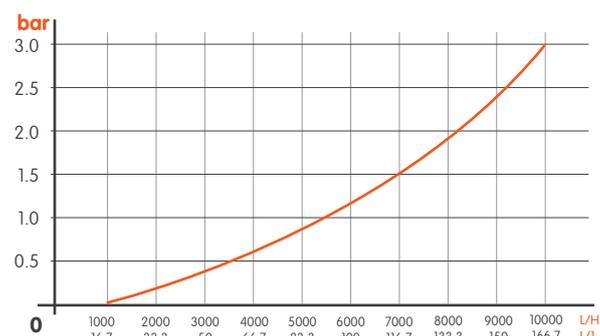

OPTIONALS

A richiesta l'apparecchio può essere fornito di:

- Cavi elettrici cablati.
- Versione 115 Vac.
- Versione 115/230 Vac con pannello di controllo a 3 led.